

PACKAGING MACHINE

SKIN PACKER

スキンパック包装機

BLISTER PUCKER

ブリストーシール機



TAISEI

株式会社タイセイテクノ

SKIN PACKER

スキンパック包装機

- 1 スキンパック包装機
- 2 真空成形機としても使用できます。
- 3 プリント基盤等ズレやすいものに使用する場合は、ズレ防止装置が付けられます (オプション)。

特長

- シースルーのキレイな包装により主役は箱やデザインではなく、商品そのものが主役です。
- 緩衝材をなくしてみませんか。台紙とフィルムだけでキレイに包装でき、なおかつ商品をしっかりと固定させます。
- ユニット包装により包装後の個数チェック、外観チェックが一目で分かり、なおかつ輸送中または店頭での欠品、破損、よごれ、錆等の防止に役立ちます。
- タイセイのマシン1台で少量多種、または複雑な形状物であっても続けて包装でき、省力化、コストダウンが大幅にできます。

用途

自動車部品、金型材及部品、
六面加工プレート、カメラ・文具・玩具、
機械部品、伸銅製品、和洋菓子・食品、日用品

ブロー式

- SMA2-222S (AT)
- SMA2-222SR (AT)
- SMA2-440S (AT)
- SMA2-440SR (AT)

真空ポンプ式

- SPA2-222S (AT)
- SPA2-222SR (AT)
- SPA2-440S (AT)
- SPA2-440SR (AT)

SMA:ターボファン使用 SPA:真空ポンプ使用 S:ヒーター自動走行 R:ローラー付 AT:ワーク自動搬送



仕様

	SPA-222SR	SMA-222SR	SPA-440SR	SMA-440SR
包装面積	W550×D400×H180(mm)		W800×D550×H180(mm)	
包装能力	2/min		2/min	
機械寸法	W1790×D1370×H1450(mm)		W2200×D1900×H1600(mm)	
ヒーター	3相 200V 5.2kW		3相 200V 8.7kW	
駆動モーター	3相 200V 0.2kW		3相 200V 0.4kW	
真空ポンプ	3相 200V 1.5kW / 単相 100V 1.2kW		3相 200V 2.2kW / 単相 100V 1.2kW	
加熱炉モーター	3相 200V 25W		3相 200V 40W	

※予告なしに改良のため変更する場合があります。



- SPA3-222AT
- SMA3-222AT
- SPA3-440AT
- SMA3-440AT

仕様

	SPA3-222AT	SMA3-222AT	SPA3-440AT	SMA3-440AT
包装面積	W550×D400×H180(mm)		W800×D550×H180(mm)	
包装能力	2/min		2/min	
機械寸法	W2390×D1370×H1450(mm)		W3150×D1900×H1600(mm)	
ヒーター	3相 200V 5.2kW		3相 200V 8.7kW	
駆動モーター	3相 200V 0.2kW		3相 200V 0.4kW	
真空ポンプ	3相 200V 1.5kW / 単相 100V 1.2kW		3相 200V 2.2kW / 単相 100V 1.2kW	
加熱炉モーター	3相 200V 25W		3相 200V 40W	
コンベアモーター	3相 200V 40W×3		3相 200V 60W×3	

※予告なしに改良のため変更する場合があります。

2パレット方式スキンパック包装機

特長

- ワークセッティング位置を2ステーション。パレット(1)、パレット(2)が交互に自動搬送。
- 従来機に比べて待ち時間が少ない。
- 刃物(ナイフ)にてフィルム切断。ニオイ、ヒーター断線、溶断カスの付着がありません。
- 特注機も製作致します。

用途

モールドベース、
プリント基板
機械部品、その他



仕様

	SMA-222ATC-W	SMA-440ATC-W	SMA-60120ATC-W
包装面積	W550×D400×H180(mm)	W800×D550×H180(mm)	W1200×D600×H180(mm)
包装能力	2/min	2/min	2/min
機械寸法	W2500×D1600×H1440(mm)	W3200×D1850×H1440(mm)	W4500×D1850×H1440(mm)
ヒーター	3相 200V 5.2kW	3相 200V 8.7kW	3相 200V 13.5kW
駆動モーター	3相 200V 0.2kW	3相 200V 0.4kW	3相 200V 0.75kW
真空ポンプ	単相 100V 600W×2	単相 100V 600W×2	単相 100V 600W×4
加熱炉モーター	3相 200V 25W	3相 200V 40W	3相 200V 60W
コンベアモーター	3相 200V 40W×3	3相 200V 40W×3	3相 200V 60W×3
空気圧	4kg/cm ²	4kg/cm ²	4kg/cm ²

※予告なしに改良のため変更する場合があります。

全自動!
最高速!

連続式スキンパック包装機



- 1 台紙自動供給機(オプション)
- 2 ワーク自動供給機(オプション)
- 3 テンプレート式ワーク供給
- 4 フィルム加熱炉
- 5 スキンパック装置
- 6 ワーク位置確認装置(プレス前)
- 7 油圧打抜き装置
- 8 スクラップ排出コンベヤ
- 9 ワーク振分け装置(オプション)
- 10 整列コンベヤ(排出コンベヤ)
- 11 ウェイトチェッカー(オプション)

仕様

	TSS-4055	TSS-5580
包装面積	400mm×550mm	550mm×800mm
台紙寸法	400mm×550mm	550mm×800mm
フィルム寸法	460mm 紙管2or3"	610mm 紙管2or3"
ヒーター容量	3相 200V 6.5kw	3相 200V 9.5kw
真空ポンプ	3相 200V 3.2kw	3相 200V 4.4kw
駆動モーター	3相 200V 0.4kw	3相 200V 0.75kw
油圧ユニット	3相 200V 2.2kw	3相 200V 3.7kw
油圧シリンダー	160Φ×150ST	200Φ×150ST
コンベヤモーター	3相 200V 40W×4	3相 200V 60W×4
機械寸法	L4500×W1500×H1500	L6500×W1800×H1500
運転方式	1プッシュ1サイクル自動運転または自動サイクル連続運転	

※予告なしに改良のため変更する場合があります。

卓上型スキンパック包装機

SMH-220AT



仕様

	SMH-220AT
包装面積	W550×D400×H150(mm)
包装能力	2/min
機械寸法	W750×D1100×H500(mm)
重量	90kg
ヒーター	3相 200V 2.4kW
真空ポンプ	単相 100V 600W×2

※予告なしに改良のため変更する場合があります。

BLISTER PUCKER

ブリストアール機

TB 5060

TB 6090



仕様

	TB 5060 (両側テーブル付)	TB 6090 (両側テーブル付)
包装面積	W600×D500 (mm)	W900×D600 (mm)
機械寸法	W2000×D1100×H1650 (mm)	W2900×D1200×H1700 (mm)
ヒーター容量	4.7kW	6.5kW
加圧シリンダー	200φ×150ST	300φ×150ST
温度調整範囲	常温～300℃	常温～300℃
使用空気圧	2～5kg/cm ²	2～5kg/cm ²
タイマー	0～30秒	0～30秒
電源	200V	200V

※予告なしに改良のため変更する場合があります。

平面移動式ブリストアール機 (打抜機)



仕様

	TBB-3528ATY
型サイズ	W350×D280 (mm)
機械寸法	W1700×D900×H1560 (mm)
油圧装置	3相 200V 2.2kW
油圧シリンダー	80φ×75ST
ヒーター	3相 200V 4kW
サイクルタイム	10回/分

※予告なしに改良のため変更する場合があります。

一台
3役



- 打抜きのみできます。
 - シールのみできます。
 - シール&トリミングが同時にできます。
- ※水冷装置はオプションです。

仕様

TYH-30	
包装面積	W550×D400(mm)
機械寸法	W1100×D1500×H1600(mm)
電気容量	3相 200V 5kW
重量	1500kg

※予告なしに改良のため変更する場合があります。

ローラートリミング




仕様

	TR-750	TR-1000
ローラー	107Φ×750	107Φ×1000
電気容量	3Φ 200V 1.5W	3Φ 200V 1.5W
機械寸法	W1000×D2000×H1300	W1500×D2000×H1300

※予告なしに改良のため変更する場合があります。

油圧打抜装置

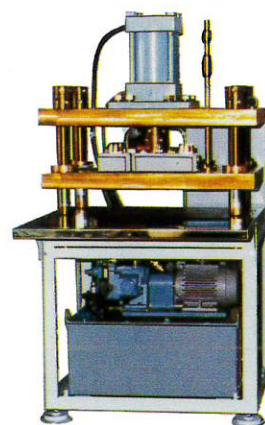

仕様

	TY-35	TY-50
油圧能力	35ton	50ton
打抜面積	400×550	550×800
機械寸法	W750×D850×H1500	W1100×D1150×H1600

※予告なしに改良のため変更する場合があります。

TAISEI 株式会社タイセイテクノ

■ 本社
〒242-0025 神奈川県大和市代官3-12-8
TEL (046) 267-6784 FAX (046) 267-6737

■ 第一工場
〒242-0025 神奈川県大和市代官3-15-5

■ 第二工場
〒242-0025 神奈川県大和市代官3-15-6

<http://www.taiseitechno.co.jp>

代理店